



Cómo preparar su casa y su parcela para reducir el riesgo de incendio

Reduzca el combustible de la parcela

Prepare su casa para resistir un incendio forestal

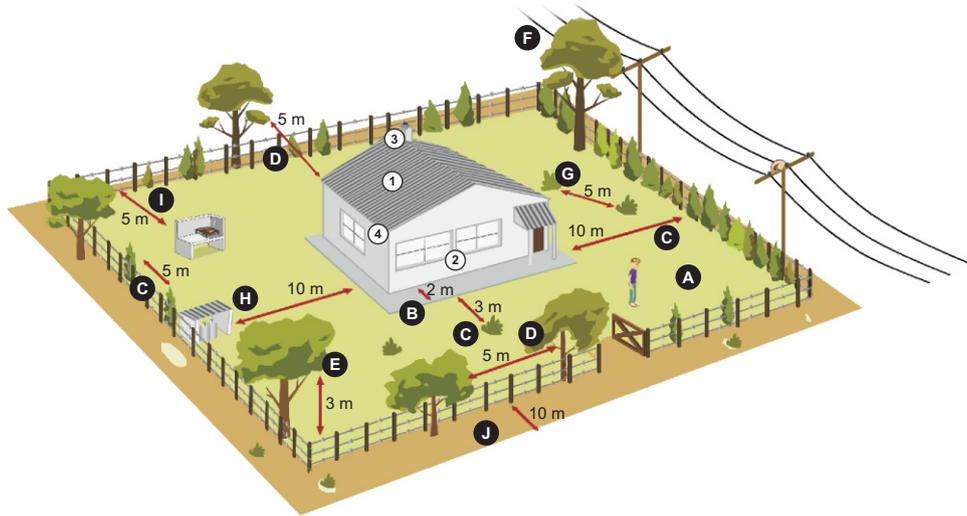

- A** Elimine del suelo de su parcela las ramas, hojas secas, piñas y otros materiales combustibles. Arranque todas las plantas y arbustos muertos y corte las hierbas bien al ras de la tierra.
 - B** Construya una línea de defensa de dos metros de ancho sin vegetación alrededor de la casa.
 - C** No tenga grandes vegetales continuos a menos de 10 metros de la casa. Recuerde que entre los arbustos aislados debe haber una distancia mínima de 5 metros y que entre los arbustos y el edificio la distancia mínima.
 - D** Aclare o ponde los árboles. Corte los necesarios para conseguir que las copas de los restantes no estén a menos de 5 metros una de otra, ni a menos de 5 metros de la casa.
 - E** Ponde todos los árboles del interior de la parcela hasta 3 metros de altura. Corte todos los árboles y arbustos que estén bajo los árboles de la parcela.
 - F** Vigile que ninguna rama toque las líneas de energía eléctrica, en tal caso comunique y de aviso a EPEC y a la cooperativa. Cuando un árbol de singular tamaño tenga parte de sus ramas encima de la casa, consulte personal idóneo sobre las medidas especiales que puede tomar para evitar cortarlo en su totalidad.
 - G** Arranque, corte o saque de su parcela todos los arbustos y vegetales muertos que haga falta para conseguir entre los que queden, una distancia mínima de 5 metros.
 - H** Almacene todos los materiales combustibles, como leña, butano, nafta, gasoil, muebles, pinturas, solventes, etc., como mínimo a 10 metros de la casa. Si tiene un depósito de butano (Zeppelin) en su parcela, terreno o patio, asesórese con su distribuidor para adoptar las medidas de seguridad mas apropiadas.
 - I** Los asadores y fogones deben situarse en una zona en la que la copa de árbol más cercana quede a 5 metros de la instalación.
 - J** Este punto es uno de los más importantes en la prevención, se refiere a la distancia de limpieza a suelo mineral de 10 metros de ancho que deben poseer las viviendas, galpones, corrales, etc.
- 1 El techo es un elemento muy vulnerable. Tiene que estar construido con materiales resistentes al fuego. Si su techo contiene elementos de madera, plástico o cualquier otro material combustible o inflamable, protéjalos con materiales aislantes o, mejor aún, sustituyalos por piezas de hormigón, tejas cerámicas, etc. En invierno, mantenga el tejado libre de pinocha, ramas u hojas secas, etc.
 - 2 Todas las ventanas deben tener postigos resistentes al calor. Si son de madera, píntelos anualmente con un preparado que evite la inflamación de la misma (pintura ignífuga). El mismo tratamiento hay que darle a las puertas de madera.
 - 3 La boca de la chimenea debe estar por encima del punto mas alto del techo y protegida con una tela metálica de 1,25 cm de malla.
 - 4 Las canaletas o caños de desagües bajantes, tienen que ser de materiales resistentes al fuego. Hay que evitar los plásticos.



Caso especial

Si la casa se encuentra sobre una pendiente, la franja de reducción de combustible en dirección a la parte más baja de la inclinación debe ser de 20 a 25 metros.